

Série VN38 G 3/8" Muscular

Características:

TIPO:	Válvulas direcionais 3/2, 5/2 e 5/3 com atuações musculares. Botões, pedais e alavancas.
PRESSÃO DE TRABALHO:	0 à 10,5 kgf/cm ²
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Ar filtrado e lubrificado
LUBRIFICAÇÃO:	ISO8 ou ISO10
VAZÃO:	2200 l/min
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox, Zamac e Buna-N
TIPO CONSTRUTIVO:	Spool (universal)
CONEXÕES:	Vias G 3/8" / Piloto G 1/8"
MONTAGEM:	Nos modelos botão e alavanca através do pescoço e no modelo pedal através de orelhas laterais. Todas contam com furos laterais nos corpos. Montagem em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.




Codificação:

VÁLVULA:





KIT REPARO:


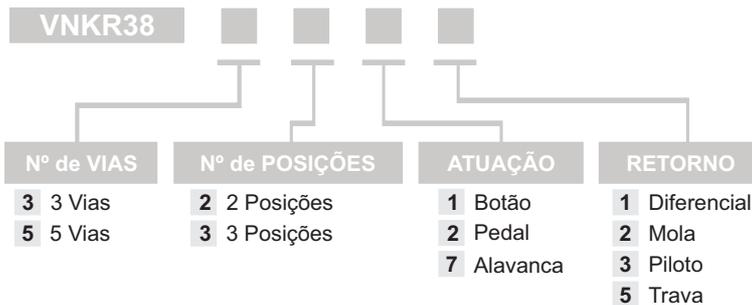


Dimensional:

VN383211/VN383215

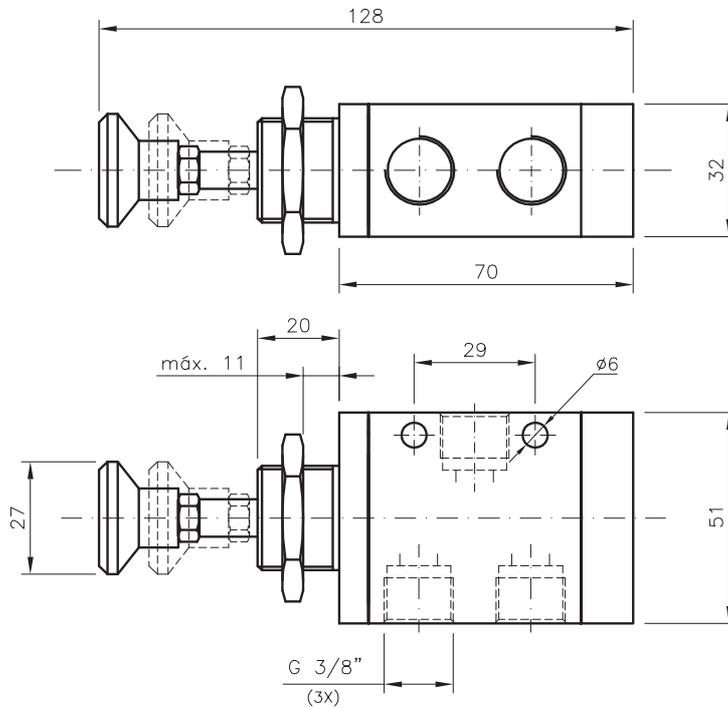




VN385211/VN385215

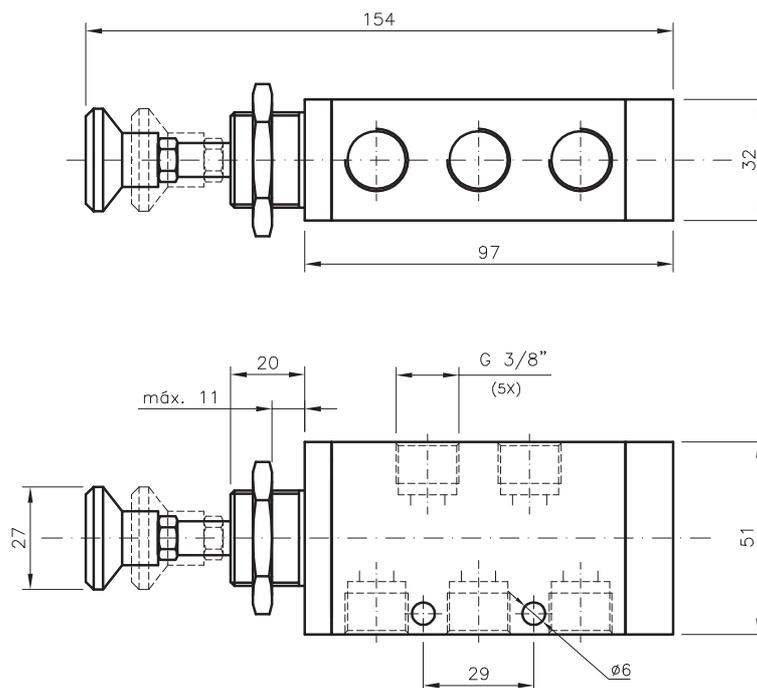

Série VN38 G 3/8" Muscular




Dimensional:

VN383221/VN383225

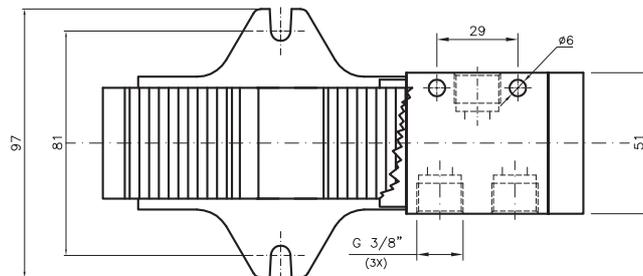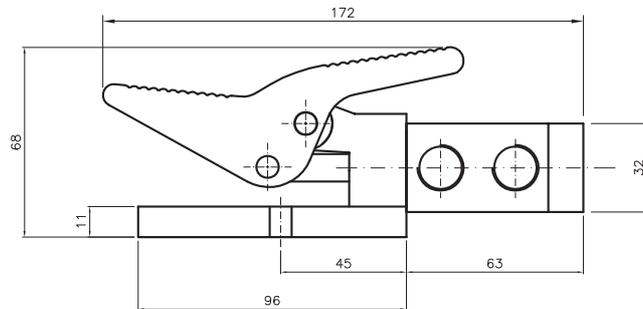

7



VN385221/VN385225

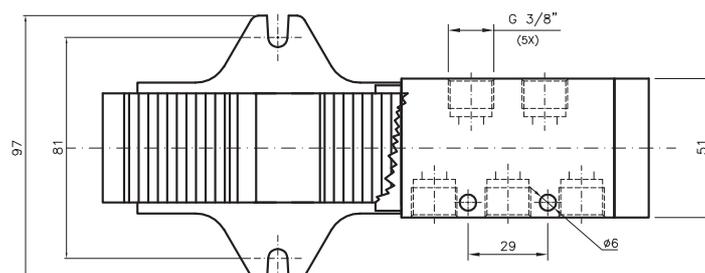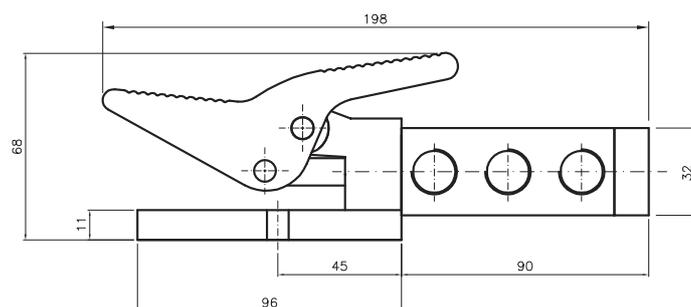



Série VN38 G 3/8" Muscular

Dimensional:

VN383271/VN383275

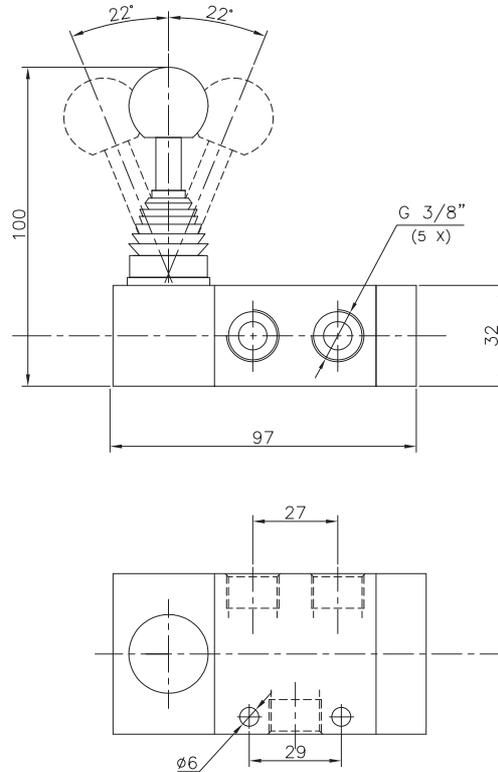


VN385271/VN385275

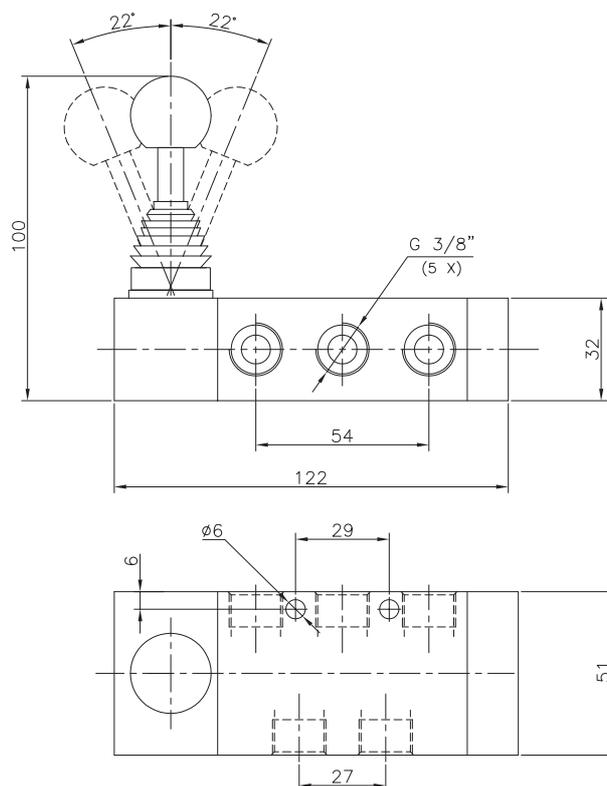

Série VN38 G 3/8" Muscular

Dimensional:




VN385F12




VN385N12




VN385P12

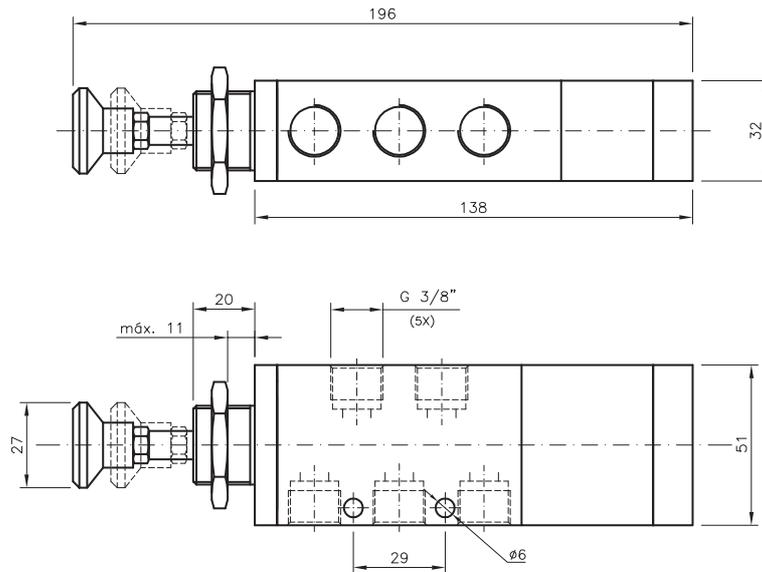



VN385F22



VN385N22



VN385P22

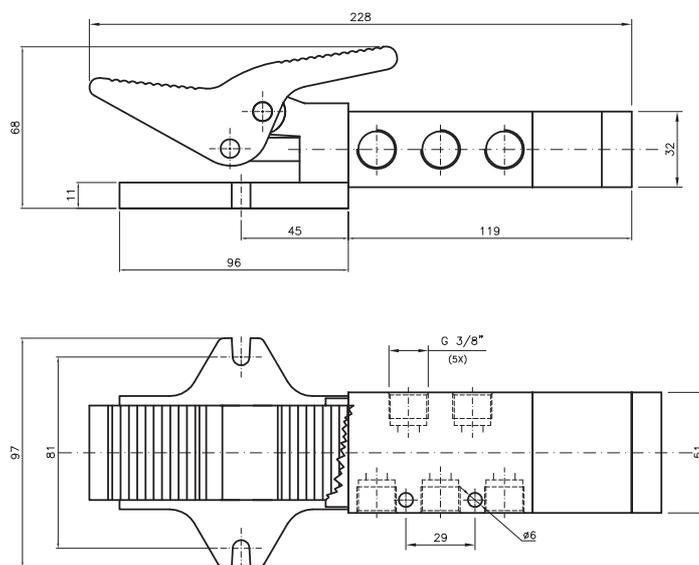

Série VN38 G 3/8" Muscular

Dimensional:

VN385F72

VN385N72

VN385P72

